



Putzmeister

Avantajlarınız

- Kompresör ünitesinin optimize edilmesi sayesinde %15'e varan yakıt tüketimi tasarrufu
- 2 dB kadar daha az ses emisyonu
- Daha verimli çalışmalar için yükleyici
- Daha kolay doldurma için sıyrıcı kürek
- Kullanıcı için konforlu çalışmalar için kolay anlaşılır düzenli kontrol paneli
- Entegre takım kutusu: Gerekli takımlar her zaman kullanıma hazır
- Otomatik fren ayar mekanizmalı şasi
- Optimize edilmiş bakım ve servis özellikleri
- Oldukça sağlam yapı şekli, makinenin değerini muhafaza etmesini ve yüksek ikinci el satış değerleri sağlar
- Made in Germany

Mixokret M 740 – Uzun ömürlü ve kuvvetli



Mixokret M 740, yakıt tasarrufu ve koruyucu ve dengeli pompalama sağlayan yüksek performanslı bir tahrik ünitesi ile donatılmıştır.

Bu tür bir pompalama, sabit malzeme akışına ve hortum hatlarında daha az ani basınç yükselmelerine yol açıyor.

Yüksek performanslı şap makinesi, kullanıcıya en üst seviyede kullanım rahatlığı sunuyor. Tüm parçalarda uzun çalışma ömrü ve yüksek güvenilirlik, makinenizin hemen hemen her zaman kullanıma hazır durumda olmasını sağlıyor.

Made in Germany: Mixokret M 740 makinemizin motor ve kompresör gibi hemen hemen tüm ana bileşenleri ve tahrik bileşenleri, Alman mühendisler tarafından geliştirilmiş ve Almanya'da imal edilmiştir.

Putzmeister yetkili satıcı, teknik ayrıntılar ve kullanım sorularınız konusunda size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

- Çimentolu şap
- Kalsiyum sülfat şapı (anhidrit)
- Magnezya şapı






Yüksek performanslı tahrik ünitesi:
Otomatik motor devir sayısı ayarlaması
sayesinde yakıt tasarrufu ve düşük
aşınma



Made in Germany sağlamlığı ve kalitesi
sayesinde yüksek ikinci el satış değeri

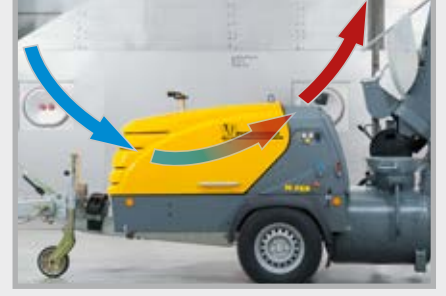

Çalışmaları daha rahat uygulanabilir hale
getiren yenilikçi atık hava iletimi ve ilave
atık hava kanalı.

Teknik veriler

	M 740 D	M 740 DB	M 740 DBS
Karıştırma haznesi	260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite		
Pompalama miktarı*	3,8 m ³ /saat	4,6 m ³ /saat	5 m ³ /saat
Pompalama basıncı	8 bar	8 bar	8 bar
Pompalama mesafesi**	180 m ileri / 90 m yukarı (30 kat)		
Kompresör	4,35 m ³ /dks.; Sınırlama basıncı 8 bar		
Tahrik motoru	3 silindirli Deutz Diesel; 2500 Upm devir sayısında 33,5 kW (Egzoz gazı kademesi III A)		
Ağırlık (yakıt deposu dolu)	1 542 kg	1 740 kg	1 814 kg
Depo kapasitesi	60 litre	60 litre	60 litre
Uzunluk	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Genişlik	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Yükseklik	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Doldurma yüksekliği	820 mm	400 mm	400 mm
En büyük tane boyutu	16 mm	16 mm	16 mm
Şasi	Frenli, otomatik fren ayar mekanizası donanımlı, Azami hız 80 km/saat		
Özellik	Temel model	Hidrolik yükleyici donanımlı	Hidrolik yükleyici ve kazıyıcı kürek donanımlı

* Belirtilen pompalama miktarı, teorik değerdir ve pompa tipine bağlıdır.

** Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

Donanım

Binek otomobil çeki kolu kaplini	■
Çalışma projektörü	■
Çıkış bloğu	■
Ekranında depo göstergesi	■
Entege takım kutusu (40 litre)	■
Hortumlu kol presi	■
Kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi	■
Merkezi grez yağlaması için doldurma pompası	■
Merkezi grez yağlaması	■
Otomatik fren ayar mekanizması	■
Vinç halkası	■
Aşınma plakaları, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık (kenar)	□
Aşınma plakaları, plastik	□
Aşınma plakaları, alın tarafı, (bombe taban)	□
Destek ayakları	□
Donanım değiştirme 100 km/saat	□
Kamyon römork bağlantı yeri	□
Karıştırma süresi ayarı	□
Kuledeki aşınma sacları	□
Lamba taşıyıcı 24 V	□
Özel kapak boyası	□
RAL rengi/Müşteri adlandırma etiketi	□
Yer tespit sistemi	□
Yükleyici için koruyucu plaka	□
Yüksek basınçlı temizlik makinesi	□

□ Opsiyon ■ Standart

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Almanya
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Almanya
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

